


ZYTEC™**OVERFLADEBEHANDLING**

ZYTEC er en overfladebehandling, som består af et basislag af elektrolytisk pålagt zink. Oven på zinklaget ligger der et chromatlag. Oven på de to basislag ligger en transparent sealer, som forsejler og beskytter zink- og chromlaget.

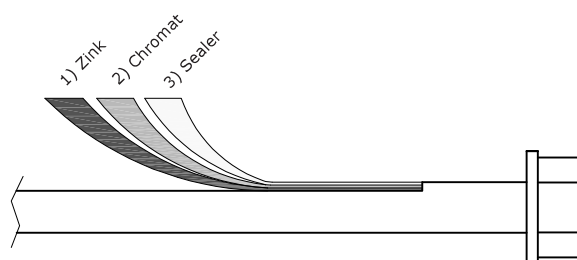

Figur - Illustrerer overfladebehandling

TEKNISK INFORMATION

Overfladebehandlingen har følgende væsentlige egenskaber:

- Overfladebehandling som muliggør det klasiske blanke zinkudtryk med den transparente sealer, men med forøget korrosionsbestandighed.
- Overfladebehandlingen er egnet for efterfølgende pulverlakering på hovedet.
- Ved eventuelle ridser eller andre mindre skader af overfladebehandlingen er skruen galvanisk beskyttet af zink- og chromlaget.

Navn	Farve	Beskrivelse og egenskaber	Korrosionsbestandighed [SST] Saltspraytimer
ZYTEC™	Transparent blank / Transparent blålig	Elektrolytisk special zink legering God malbarhed	500 SST

Der tages forbehold for trykfejl

De anslåede timetal for overfladebehandlingen er gældende for ikke mekanisk påvirkede overflader i henhold til gældende teststandarder